株式会社セキサク

Muddy water treatment　Screw decanter

泥水管理のプロフェッショナル

スクリューデカンター

Sale & RENTAL
トラブル減少
Trouble reduction

Sale & RENTAL
能率向上
high performance

泥水管理装置
SD-14M-2

デカンターの効果

効果的な泥水管理と廃泥処理を実現
水井戸・温泉掘削などのベントナイト泥水に最適

レンタルもございます。

スペック等の詳細は裏面をご覧ください。

効率的な泥水管理と廃泥処理を実現。水井戸や温泉掘削などのベントナイト泥水に最適です。

現在の温泉・水井戸掘削などの泥水工法では、十分な掘屑の除去が作業能率に影響します。
従来のスクリーンとサイクロンによる処理では砂(1～2mm 以上)と微砂(0.1～1mm)は除去できますが、シルト粒子(0.02～0.1mm)の除去は困難でした。
スクリュデカンターは、従来では除去が困難だったシルト粒子を除去します。こうして十分なシルト分の除去を行うことにより良質な泥水状態が保たれ、作業能率を向上させます。

1. 張り付きが減り、坑内トラブルが減少します。
2. 泥水の比重と粘性が安定し、試錐ポンプの効率が向上し部品摩耗が減少します。
3. 廃泥が少なくなり、泥剤が節約できます。
4. インバーターによる省エネ運転です。
5. 坑壁に薄くて強い泥膜を形成し、坑壁の崩壊などの事故が減少します。

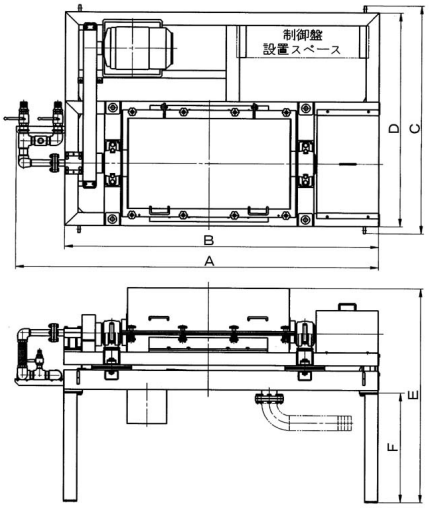

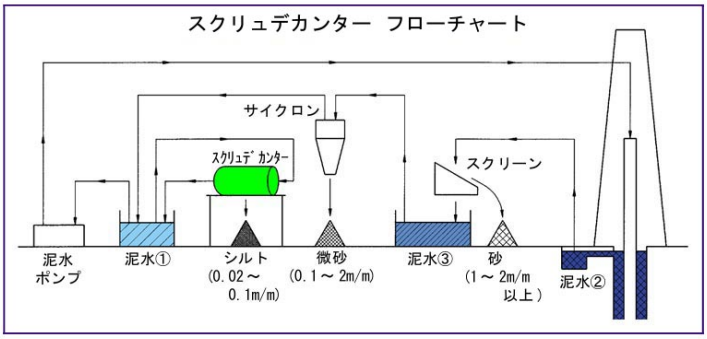

参考仕様		SD-14M-2
外観寸法	幅	2750mm(本体) 1000mm(ユニット)
	奥行き	1765mm(本体) 250mm(ユニット)
	高さ	807mm(本体)1657mm(脚付) 930mm(ユニット)
泥水処理能力・給液口		18 m3/h ・ 300ℓ/min ・ 2”
カットポイント		10～50ミクロン
回転数・遠心効果		MAX1150rpm・ 300G
モーター		15Kwインバーター
ギヤボックス		ハイトルク型
制御盤		自立屋外型
概算重量		1800Kg(本体) 85Kg(ユニット)

・受注生産品につき納期までお時間を頂きます。
・ご使用の際は取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

株式会社 セキサク
03-5244-4025 web@sekisaku.com

このカタログの内容は、製品改良等により、予告なく変更することがあります。